

ご使用前に必ずお読みください。

都市ガス用ガスソフトコード取扱説明書

お買い上げありがとうございます。この製品は(一財)化学物質評価研究機構の“都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格した都市ガス用屋内専用ガスソフトコードです。製品外面の表示をご確認ください。

表示例(呼び径9.5、2011年04月製造): (IP合格 都市ガス用) 9.5 SR K 1104 CER1

より安全にご使用いただくために、下記の使用方法をよく読んでご利用ください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

この取扱説明書には、安全に関する重要事項が書かれており、これらをお守りいただかないとお客様の生命、財産に損害が及ぶ可能性があります。

なお、“△危険”“△警告”については次の危険状況を意味します。

△危険 取扱いを誤った場合に、使用者などが死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合。

△警告 取扱いを誤った場合に、使用者などが死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。



△注意 取扱いを誤った場合に、使用者などが傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が予想される場合。

1. 取付方法

(1) 事前確認

ガスソフトコードが接続できるガス接続口は「ホースエンド」です。
接続するホースエンドの口径に合ったガスソフトコードをお選び下さい。



- ガス栓や機器側のガス接続口には種類があり、ガスソフトコードを取り付けできるのは下左図の「ホースエンド」となります。
- 下右図の「迅速継手」用の接続部にガスソフトコードを差し込むと、ガス漏れの原因となりますので絶対に差し込まないでください。
- ガスソフトコードには9.5mmと13mmの2種類のサイズがあります。接続するホースエンドとガスソフトコードが合っているか確認して下さい。口径が合っていないとガスが漏れて大変危険です。

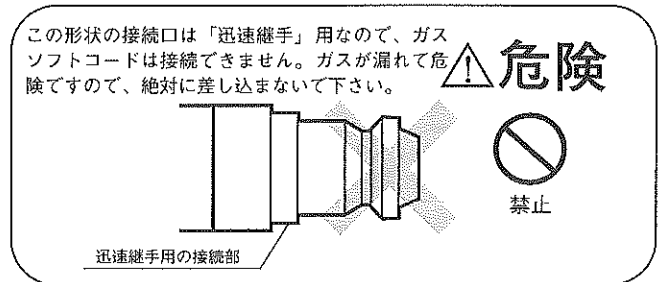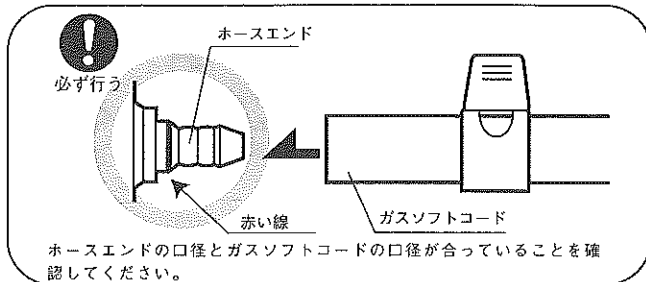

(2) 取り付け作業



ガスソフトコードは赤い線まで確実に差し込んでください。

- 最初に専用のバンドをガスソフトコードに前もって装着します。
- 次にガスソフトコードをホースエンドの赤い線まで確実に差し込んでください。差し込みが不十分だとガスが漏れる原因となります。
- 差し込みにくい場合は、ガスソフトコードの先端に少量の水をつけると差し込みやすくなります。

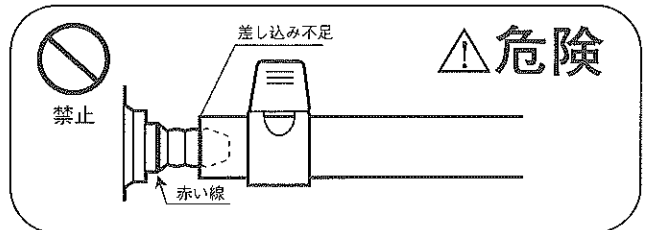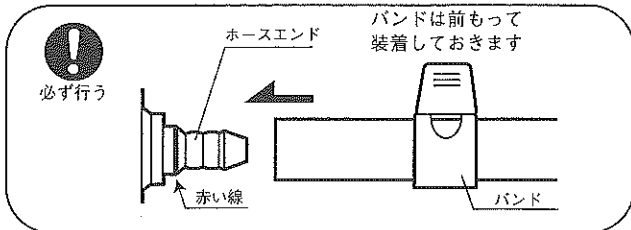

バンドを使って接続部を必ず固定してください。

- ガスソフトコードが抜けるのを防ぐため、必ず専用のバンドを使ってホースエンド部と重なり合う場所で固定して下さい。

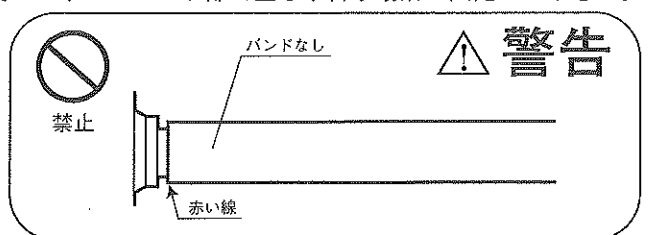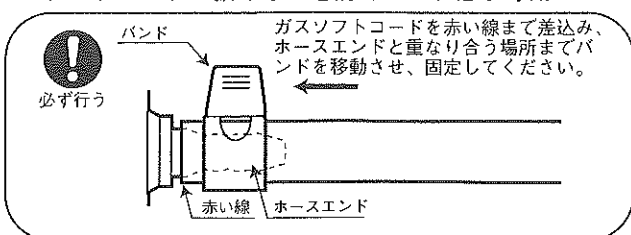

(3) 取り付け後の確認

- ガスソフトコードを取付けた後にガス栓を開きガス臭気がないか確認して下さい。異常が認められる場合はガス栓を閉じてガスソフトコードの接続状態と外観を点検し、再度接続し直して下さい。なお、ガス臭気がある際は火気を絶対に近づけないでください。
- 原因がわからない場合は、お買い上げの販売店もしくは最寄りのガス会社にご連絡ください。